



Modèle : Sparta 1 DB  
 Type de serrure : cylindre (lock blocking system)

Schéma système de fermeture

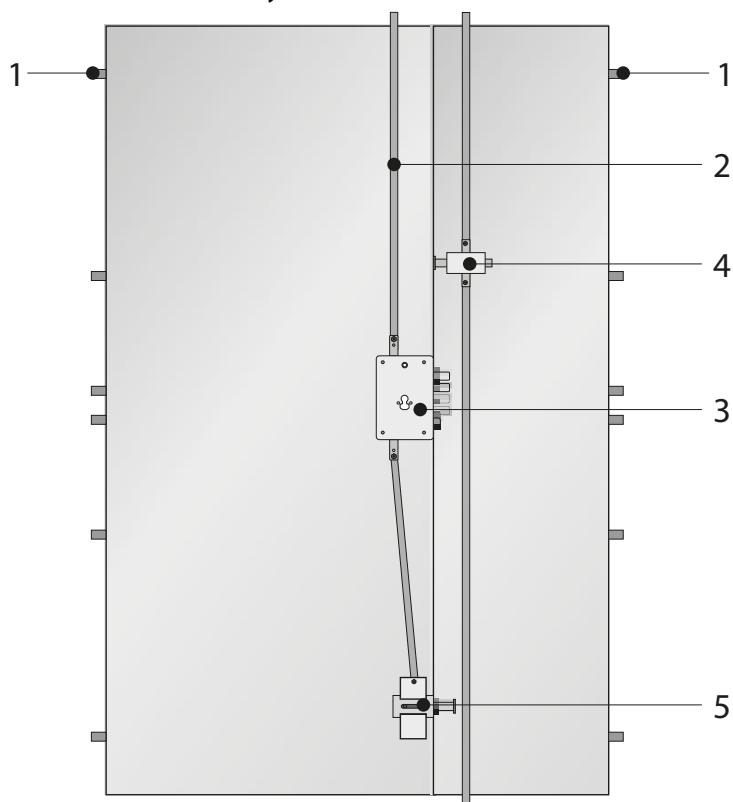

- 1: n°6+6 rostri fissi shield
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplic e a cilindro
- 4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
- 5: Deviatore "Artiglio"

Schéma de renforcement vu de dessus

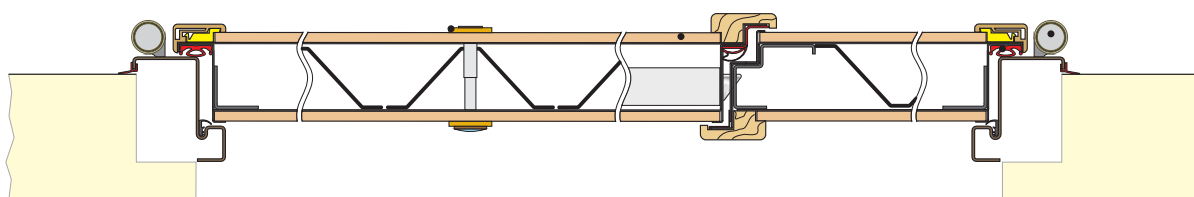

## Caractéristiques principales version standard

Porte de sécurité à 2 vantaux , en acier galvanisé, avec serrure silencieuse à engrenage composée d'un cylindre de sécurité.

La serrure est protégée par une plaque anti-perçage en acier sur le côté extérieur et le verrouillage est facilité par un registre auto-réglable de l'ouvrant situé sur le cadre.

Les vantaux, d'une épaisseur d'environ 63 mm, sont constitués d'un caisson en acier galvanisé de 9/10 d'épaisseur et de trois omégas de renfort de 9/10 d'épaisseur.

Le gros œuvre est revêtu sur les deux faces d'un panneau de placage aggloméré/MDF lisse de 7 mm d'épaisseur dans les essences suivantes : Tanganyika brut, Acajou brut, ou d'un panneau de placage mélaminé technique lisse de 7 mm d'épaisseur dans les essences suivantes : Tanganyika teinté T4, Tanganyika medium T2, Acajou teinté M3, Cerisier teinté C1, Cerisier teinté C3, Chêne teinté R1, Noyer teinté NA, Noyer teinté N1, Hêtre F1 et Erable (cette dernière essence, si elle est à l'intérieur, n'est disponible qu'avec une garniture d'agrafes). ou à partir du panneau lisse Magic Wood de 7 mm avec des finitions en acajou moyen, acajou naturel, acajou teinté, en blond, naturel, moyen, moyen clair, moyen vieilli, teinté foncé et teinté standard Tanganyika. Un film thermorétractable est appliqué sur les deux revêtements, à retirer après l'installation.

La serrure , dotée de 4 pènes dormants d'un diamètre de 18 mm, se compose d'un cylindre de sécurité NEOS avec entrée de clé à l'extérieur et bouton à l'intérieur ; à l'extérieur se trouve également le NEW DEFENDER + NEW COVER avec rondelle anti-perçage pour protéger le cylindre. 3 clés à profil spécial et 1 clé de construction sont fournies avec le cylindre.

Le vantaux sont préparés pour recevoir un chambranle en bois, d'un carénage de protection en acier plastifié brun foncé sur les quatre côtés de l'ouvrant, ou au choix d'un 7 + 7 capot de console brun foncé ou blanc (aucun chambranle n'est fourni avec la porte), et de joints d'étanchéité périmétriques à ballonnet Hi-tech, un judas grand angle avec un champ de vision de 200 degrés, un limiteur d'ouverture à translation (chaîne), un déviateur de fermeture de type BLOCK, une tringle de verrouillage télescopique supérieure avec un terminal en acier de 18 mm de diamètre, 4 tringles fixes côté paumelles, une protection automatique réglable du seuil inférieur et 2 paumelles réglables en hauteur le reliant au dormant.

Le cadre est en acier galvanisé 18/10, revêtu d'une couche de polyester pour l'extérieur, de couleur marron foncé.

Le précadre (38x63mm) est en acier galvanisé 18/10 prélaqué pour l'extérieur en marron foncé et est équipé d'étriers pour la fixation au mur et de trous pour la fixation avec des chevilles ; les boulons en U sont munis d'une plaque co-moulée ajustable.

Les poignées et les finitions sont du type NEW CRETA dans la version en aluminium et/ou bronze : (bouton fixe + poignée) ou (poignée + bouton) ou (bouton pivotant + poignée) selon la demande du client.

L'expédition se fait dans un emballage normal composé de carton autoportant + palettes jetables (pour un minimum de 5 portes).

### Dimensions disponibles

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Lumière nette largeur standard   | → | 1200-1300-1400-1600-1800 |
| Lumière nette hauteur standard 1 | → | 2000-2050-2100           |
| Lumière nette hauteur standard 2 | → | 1950-1970-1980-2020-2040 |

### Performances

|                           |   |                            |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Abbattement acoustique    | → | 35 dB                      |
| Perméabilité à l'air      | → | classe 2                   |
| Résistance au vent        | → | C5                         |
| Résistance à l'effraction | → | classe 3                   |
| Résistance à la corrosion | → | classe 3                   |
| Trasmission thermique     | → | 2,2 W/(m <sup>2</sup> x K) |

Consultez catalogue sur → <https://www.dierre.com/>