




**Siège sfax:** Route Gabès Km1,5 3003 Sfax - Tunisie  
**Tél.:** (+216) 74 468 540  
**Fax:** (+216) 74 468 920  
**E-mail:** info@habitat-tn.com

**Showroom Sfax:** 25 Avenue Al bousten  
**Tél.:** (+216) 74 443 534  
**Fax.:** (+216) 74 438 714

**Bureau Tunis:** Angle avenu principale, rue lac Mälaren  
**Tél.:** (+216) 71 965 270  
**Fax:** (+216) 71 961 457

**Showroom Tunis:** Rue du lac Tchad les berges du lac  
**Tél./Fax:** (+216) 71 960 471  
**E-mail:** info@habitat-tn.com

**Web:** www.habitat-tn.com  
 [www.facebook.com/stehabitat](https://www.facebook.com/stehabitat)




# Porte rolling

## DESCRIPTION


Porte coupe-feu coulissante homologuée dans la norme UNI 9723, REI 60/90/120.

Rolling est la solution appropriée pour le compartimentage d'ouverture de moyennes et de grandes dimensions.

Lorsque la porte est ouverte, elle occupe très peu d'espace : fermée, elle défend des flammes, des vasques et des fumées toxiques.

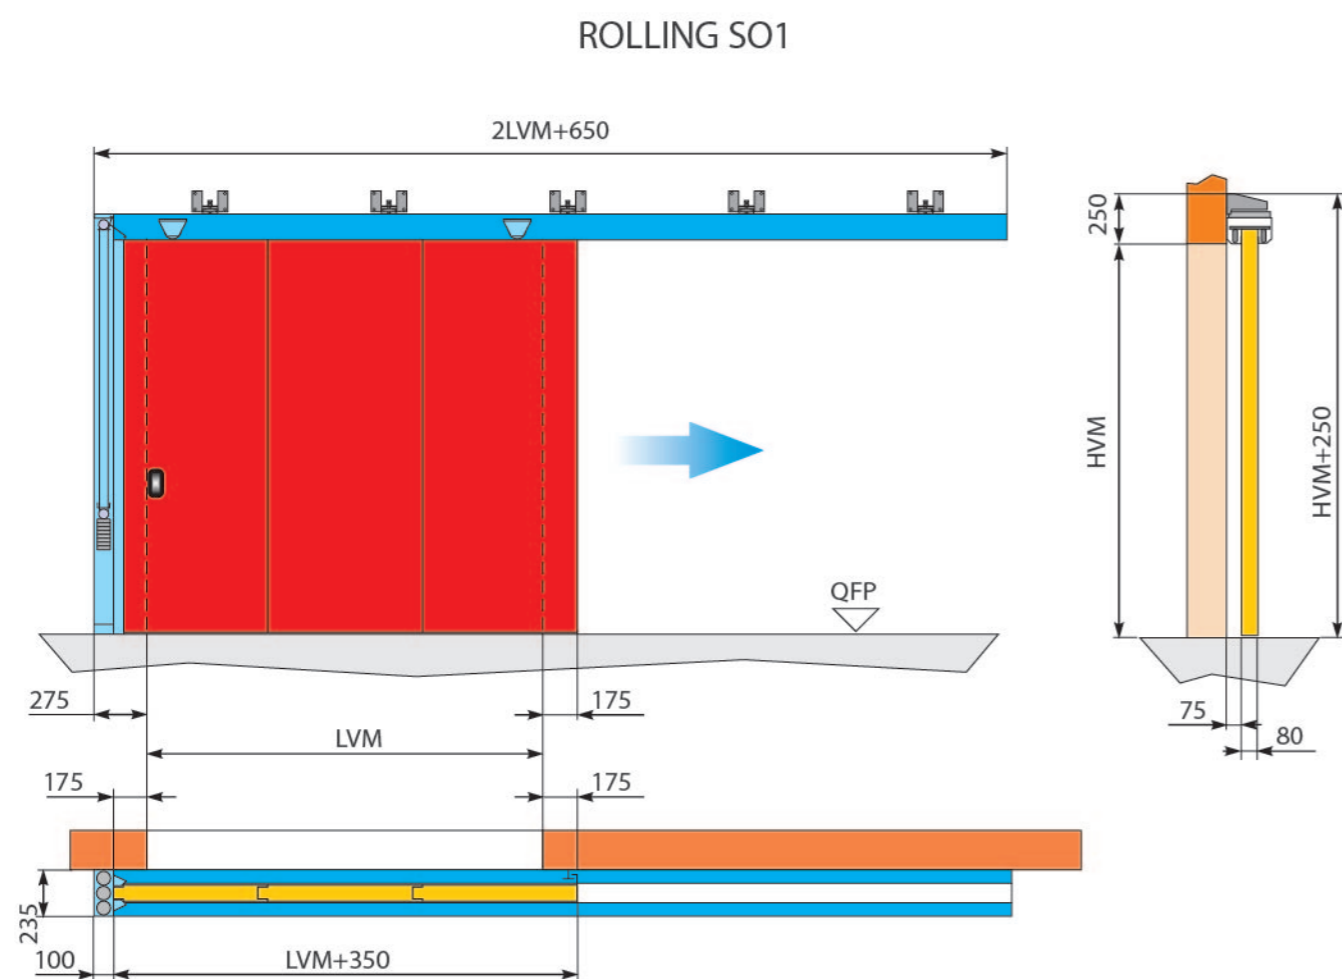

- Amortisseur fin de course



- Guide de plafond



- Plaque d'identification



- Couleur RAL



## LES COMPOSANTS DE LA PORTE ROLLING

- 1) Régulateur de vitesse
- 2) Chariot réglable
- 3) Rail haut avec carter
- 4) Montant de réception
- 5) Contrepoids
- 6) Joint intumescent
- 7) Isolation laine de roche
- 8) Profil de guidage au sol
- 9) Profil cuvette int/ext
- 10) Caisson carter des contrepoids
- 11) Support réglable