

PORTE MULTIUSO

CLUB

CLUB

Chiusura multifunzione ad un battente, 3 lati reversibile, in acciaio zincato, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Club è una porta metallica monolamiera NON TAGLIAFUOCO. Con feritoie di aerazione integrate nell'anta, soluzione pratica per cantine o locali di deposito, per attività commerciali e privati. L'applicazione risulta facile ed universale per la mano d'apertura reversibile da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati da murare. Club è la porta che soddisfa le esigenze di standardizzazione di prodotto.

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio su 3 lati zincato non verniciato, cerniere a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare.


Battente con feritoie di aerazione realizzato in monolamiera zincata non verniciata, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, manigliera su placca in resina colore nero, apertura reversibile.

Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70mm.


Opzioni : non disponibile fuori misura.

Peso porta: 10 Kg/m².


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

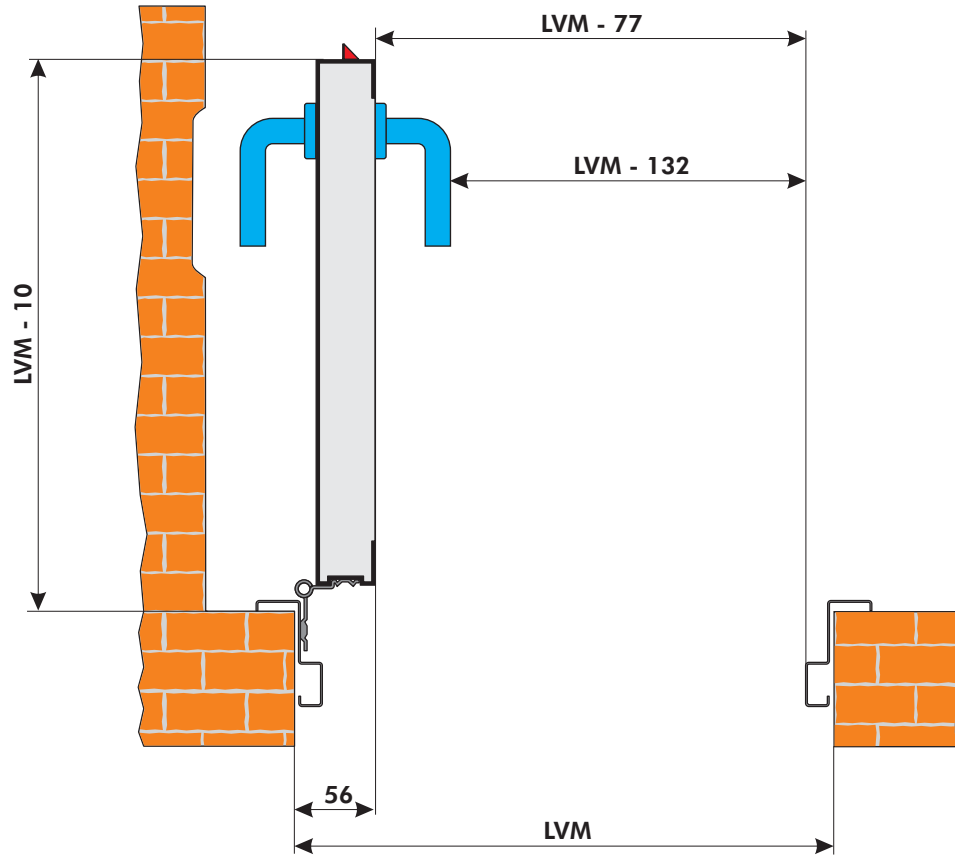


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

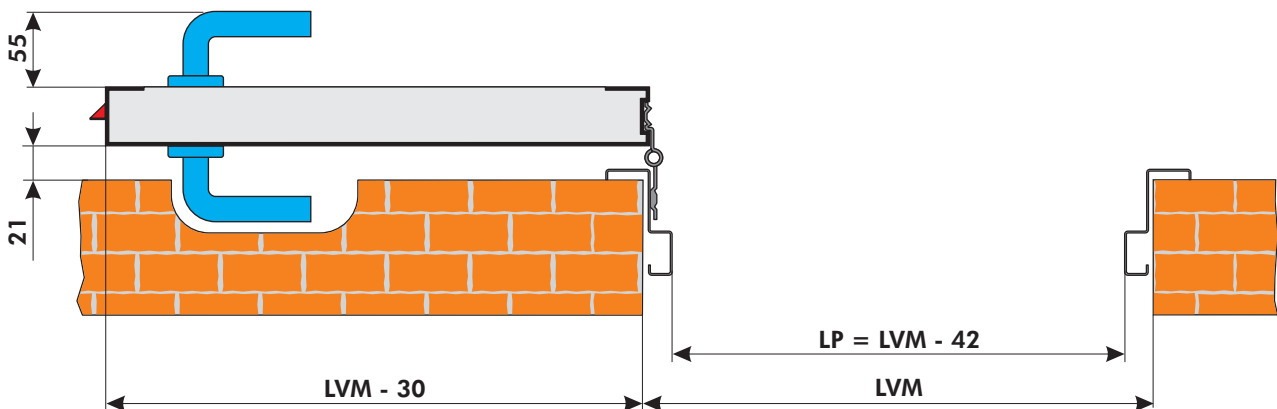

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

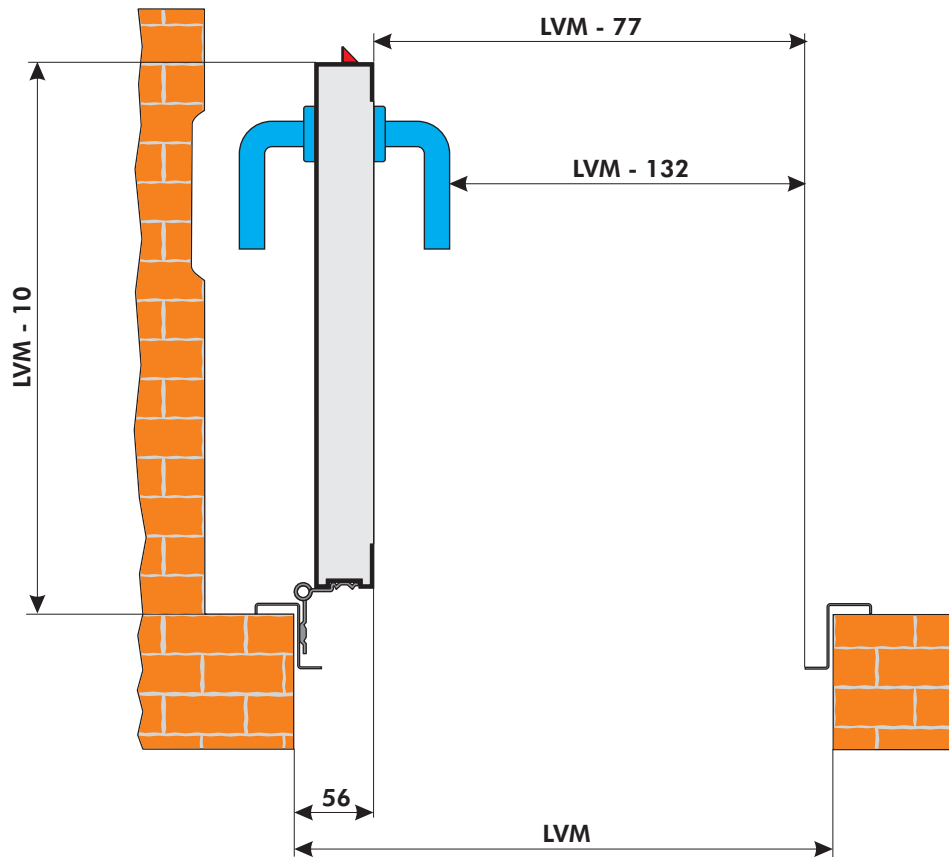


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

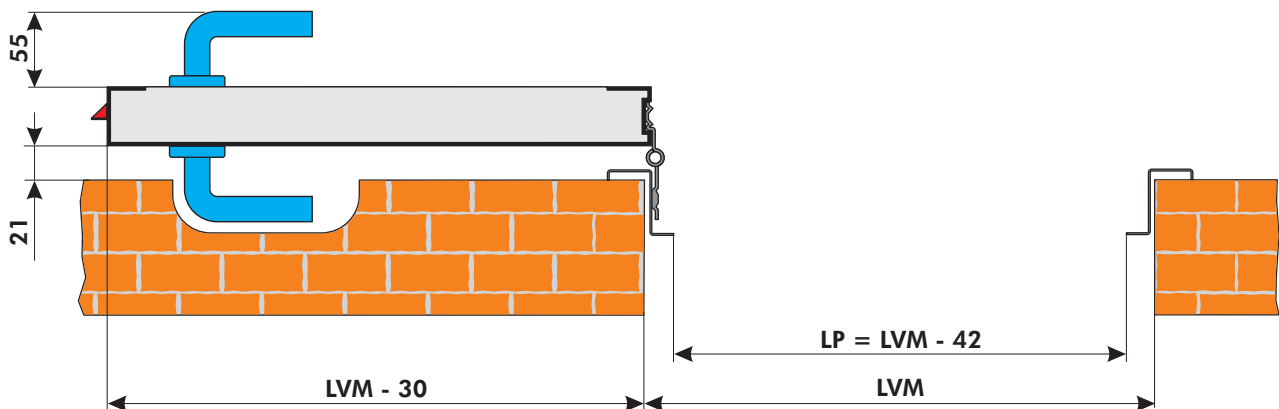


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

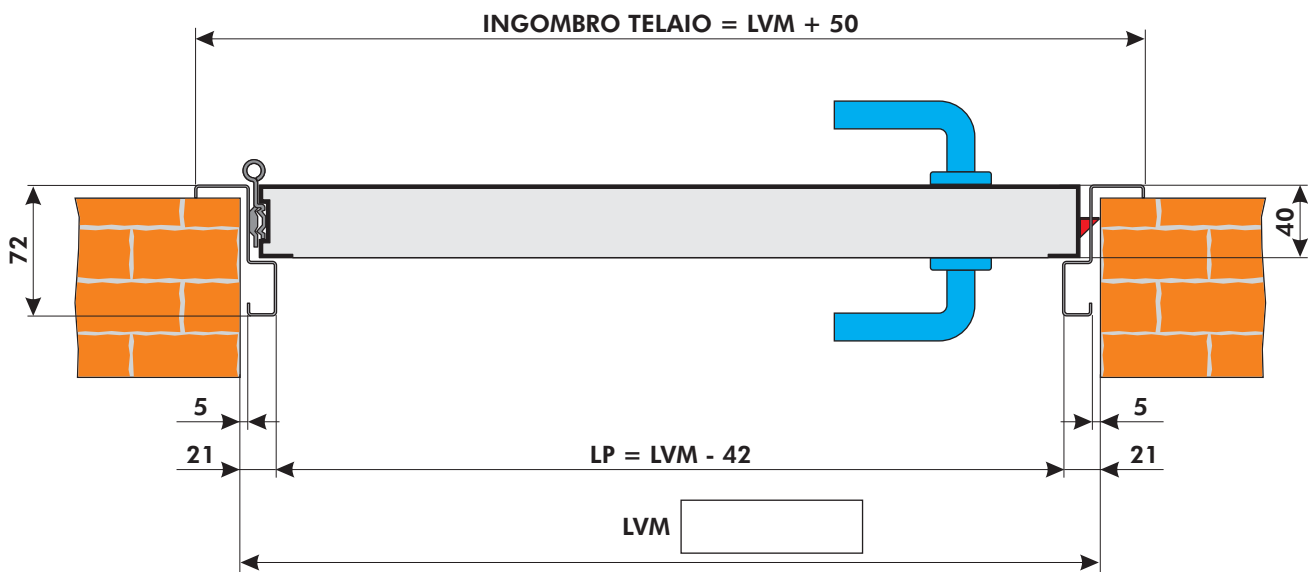


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA
SINISTRA**


**APERTURA
DESTRA**




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

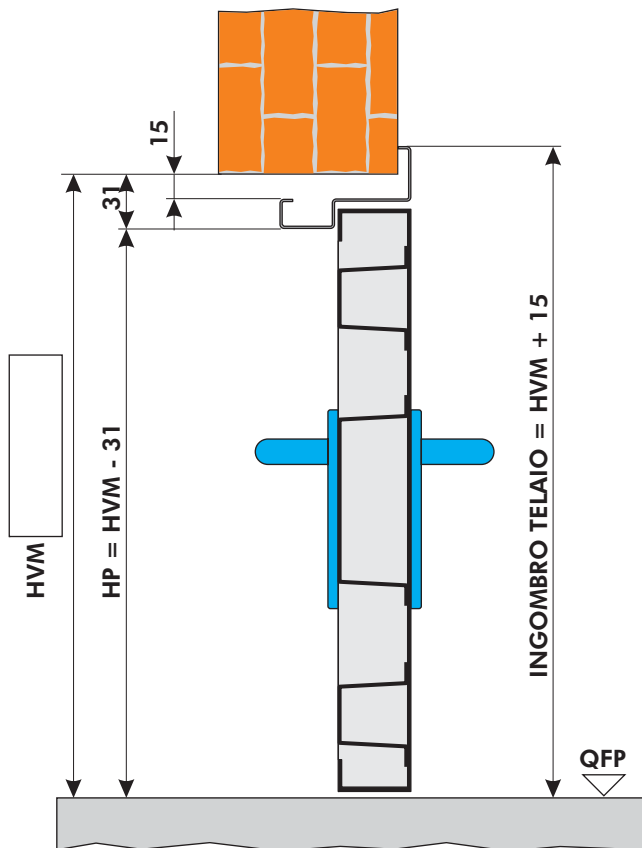

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)




TELAIO CON ZANCHE A MURARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

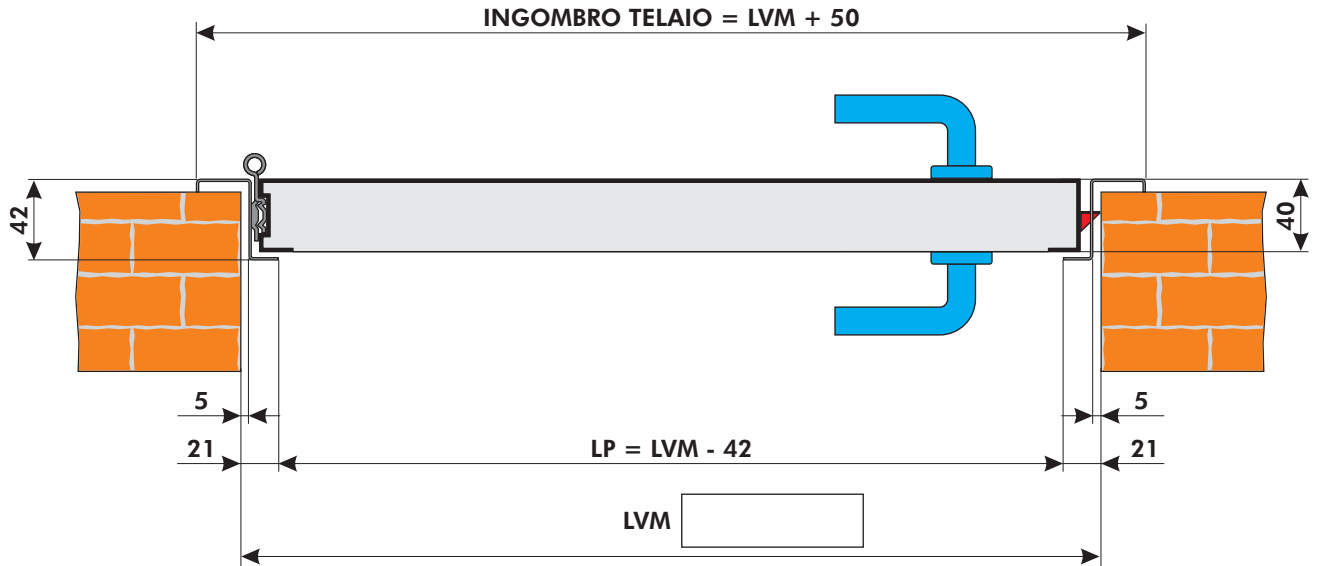


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA


APERTURA DESTRA




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

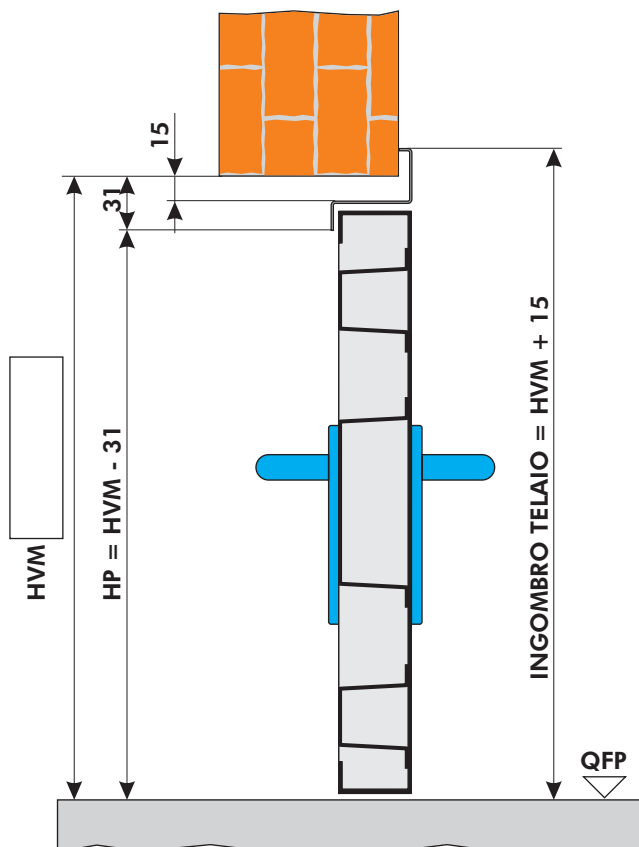

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)



TELAIO CON ZANCHE A MURARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

