



Siège sfax: Route de Gabès Km1,5 - 3003 Sfax - Tunisie
Tél.: (+ 216) 74 468 540
Fax: (+216) 74 468 920

Showroom Sfax: Rocade Bourguiba, entre route Gremda et Kaïd M'hamed
Tél.: (+216) 74 443 534
Fax.: (+216) 74 438 714

Bureau et showroom Tunis: Angle avenue principale, rue lac Mälaren,
les berges du lac
Tél.: (+216) 71 965 270 / (+216) 71 965 190
Fax: (+216) 71 961 457

Showroom Lac: Rue du lac Tchad les berges du lac
Tél./Fax: (+216) 71 960 471


E-mail: info@habitat-tn.com
Web: www.habitat-tn.com
 www.facebook.com/stehabitat




Portes coupe feu métallique

PLAN


• Porte coupe feu métallique à deux vantaux homologuée dans la norme UNI 9723.

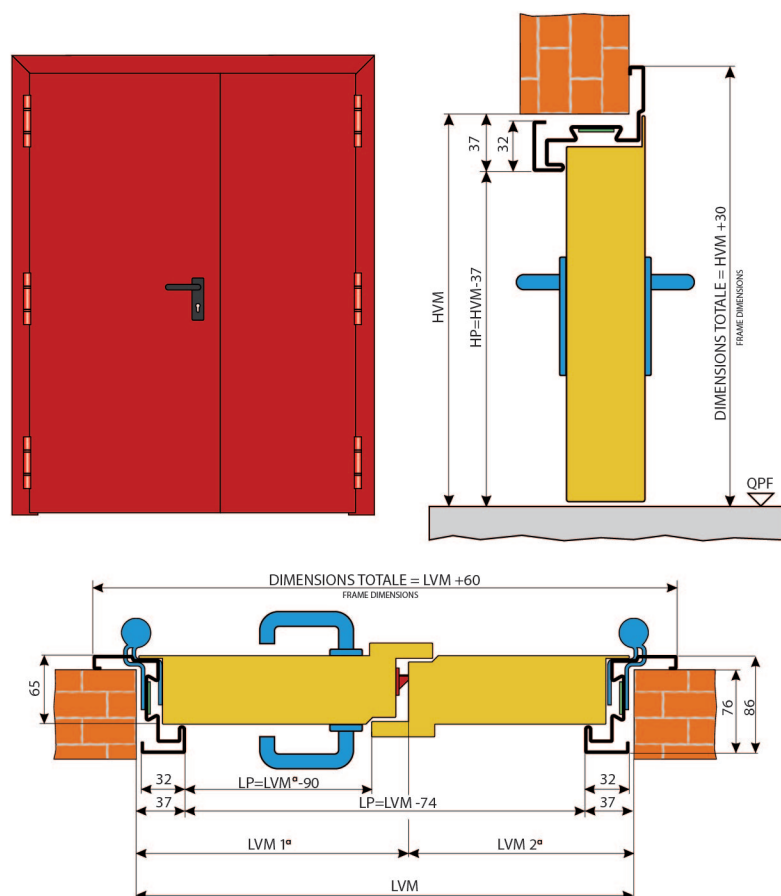

• Porte coupe feu métallique à un vantail homologuée dans la norme UNI 9723.

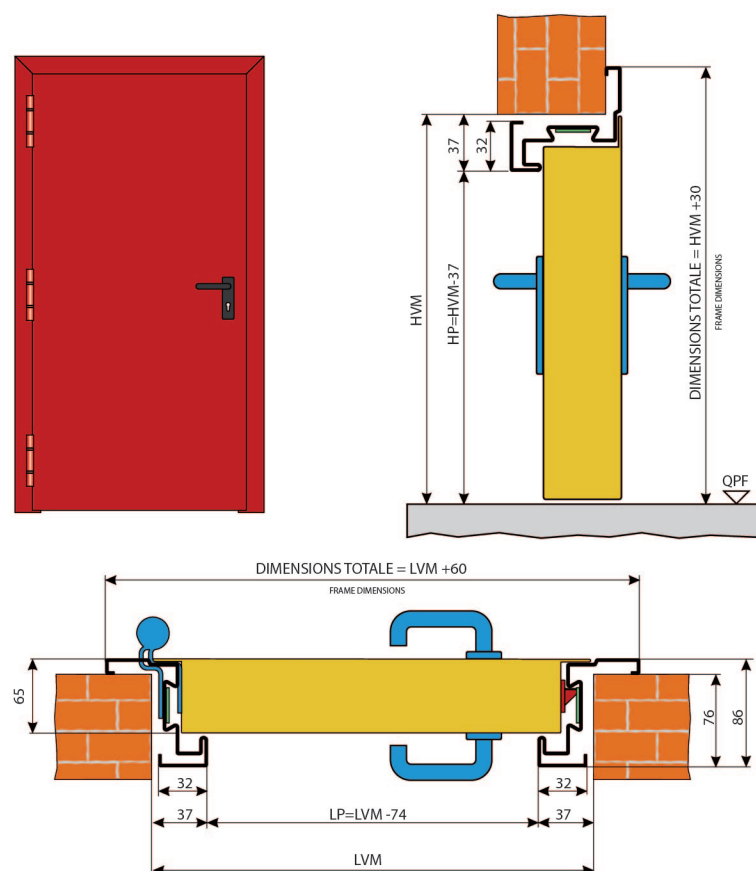


DESCRIPTION

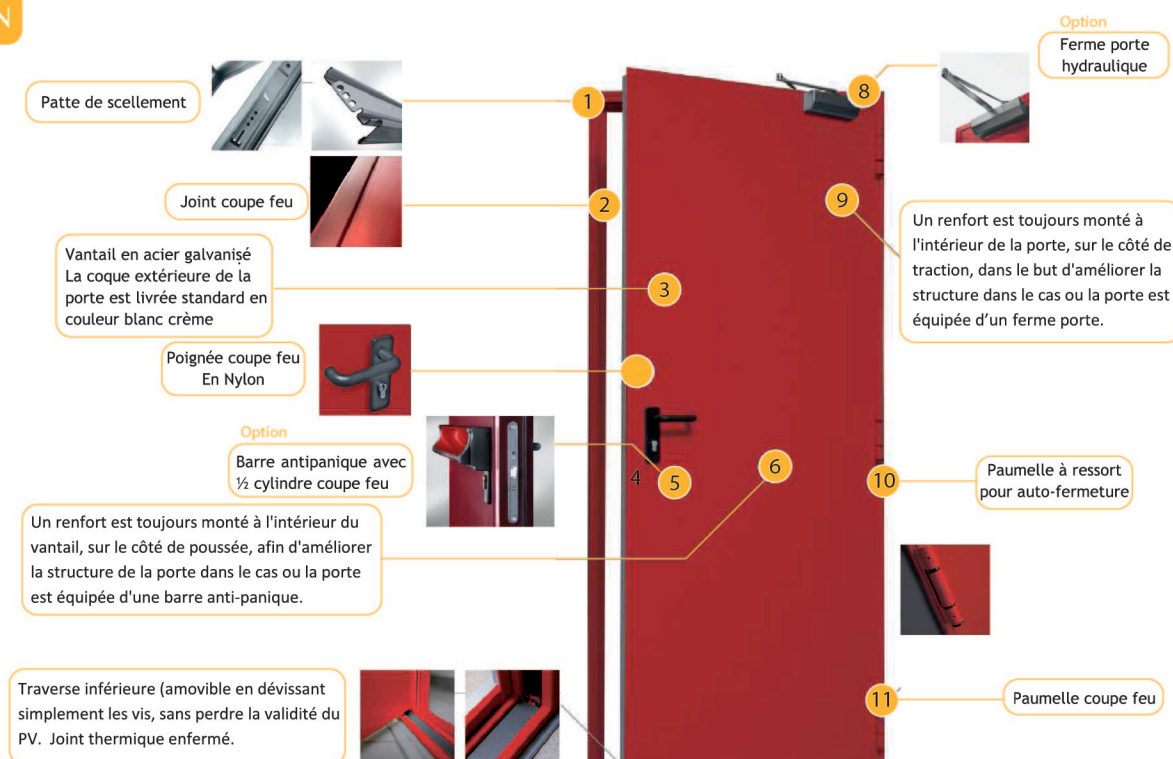

La porte coupe-feu Dierre remplit les conditions de résistance, d'étanchéité et d'isolation REI jusqu'à 120 minutes. Elle est constituée de :

1. Coque en tôle électro zinguée de 8/10 mm, avec châssis périmétral interne de 4 mm clou soudé sur les côtés.
2. Huisserie à murer en acier électro zingué de 20/10mm à "limiteur thermique" avec pattes de scellement vissées.
3. Paumelles avec ressorts à auto-fermeture.
4. Trois ergots d'ancrage disposés de façon à améliorer la protection de la flexion du vantail causée par l'échauffement de la surface.
5. Un point de fermeture pour les portes simples.
6. Serrure pour fermeture automatique du deuxième vantail.
7. Sélecteur de fermeture des vantaux (pour les portes doubles).
8. Trois points de fermetures pour les portes à deux vantaux.
9. Système d'assemblage à ergots mobiles anti flexion et anti-écartement.
10. Profil en " L " pour coïncidence parfaite des vantaux.
11. La coque extérieure de la porte est livrée standard en couleur blanc crème.

FENÊTRES ET OCULUS

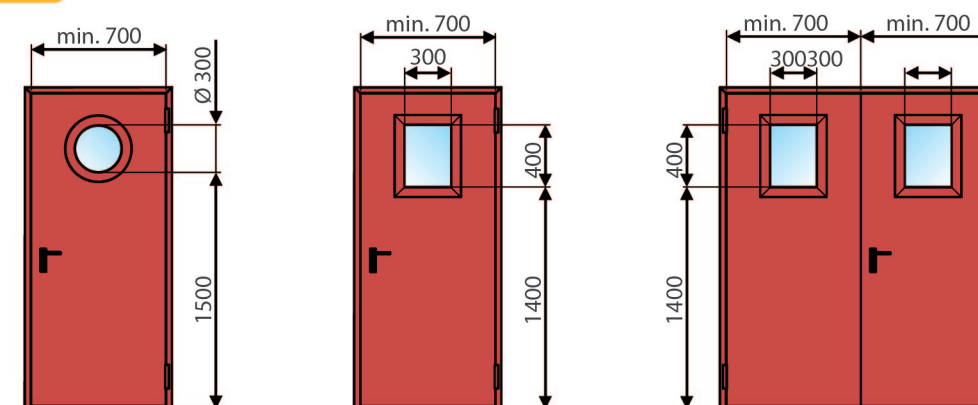

DIMENSIONS

DIMENSIONS DISPONIBLES					
Vantaux	Hauteur	2150	2150	2150	2150
Un vantail	Largeur	900	1000	1200	
Deux vantaux		(800+400)	(1000+400)	(700+700)	(800+800)